


ソーラー式デュアル温度指示計

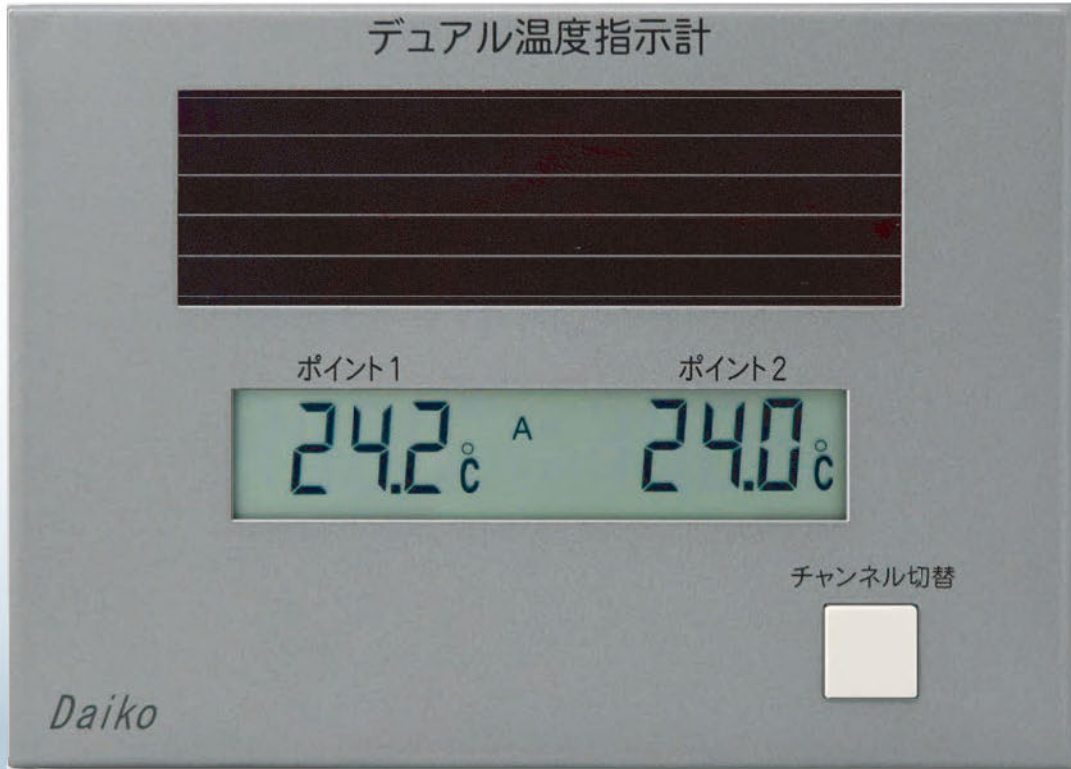

●2ポイントデュアル表示

デュアル表示により、配管の往、環温度などの比較管理に威力を発揮します。

●あらゆる長さのセンサケーブル

1mから20mまで、1m単位の長さで製作します。

※20m以上のセンサケーブルについては別途、ご相談ください。

●多入力8ポイント測定を標準で装備 ※特許 第5189924号

最大4チャンネルの切り替えが可能。合計8ポイントまでの測定点に対応。
また、内部SWにより1~3チャンネルへの切替えも可能です。

●省施工のセンサ部

測定部にアルミテープ等で密着保温させるだけのかんたん施工。
ダクト専用のセンサケーブルもご用意しております。


●電源工事・電池交換不要

機械室程度の明るさでも作動する高効率ソーラー電池を電源部に採用。
わずらわしい電池交換も不要のメンテナンスフリーを実現しました。

●本体設置工事不要

本体裏側の強力マグネットシートにより、空調機など任意の金属部分に取付可能。
電源不要とあいまって設置場所の自由度が格段に広がりました。


外形図

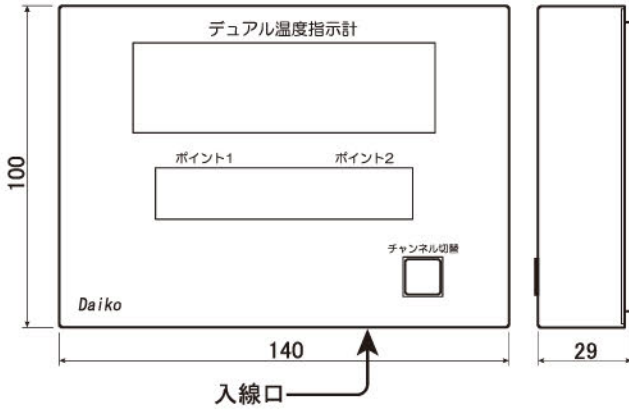

●DKS-T224 (標準温度センサー)




●DKS-T224B (ダクト内センサー)



仕様

名称	デュアル温度指示計
型名	DKS-DT820
価格	¥55,000
入力ポイント数	8(2,4,6ptへの内部SWにて切替可能)
温度センサ	サーミスタ
接続コネクタ	専用コネクタ
測定長	1m~20m
測定範囲	-19.0℃~89.0℃
測定周期	2秒/回
表示分解能	0.1℃
測定精度	±1℃(全測定域)
表示	マイナス符号付3桁 2pt同時表示
表示チャンネル	A, B, C, D(各2pt表示)
表示部	LCD 80x16mm
電源	ソーラー電池
動作照度	130Lx以上(直射日光不可)
使用環境	屋内0~60℃、0~80RH(結露のないこと)
外形寸法	約W140 x H100 x D29mm(突起部含まず)
重量	約440g
ケース材質	鋼板 メラミン焼付塗装仕上げ
設置方法	マグネットによる貼付け
別売部品	センサケーブル

●DKS-T224D (ダクト差し込みセンサー)

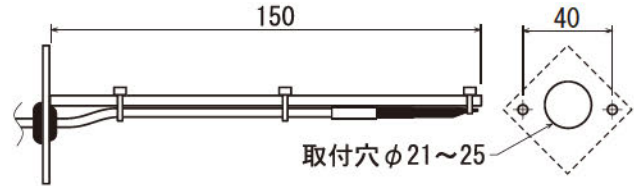

センサケーブル オーダー表



チャンネル	コネクタ側 マーク表示	L寸法 (m)	センサ側マーク表示		センサタイプ	
			標準	ご指定	配管用	ダクト用
A	A-1		A-1			
	A-2		A-2			
B	B-1		B-1			
	B-2		B-2			
C	C-1		C-1			
	C-2		C-2			
D	D-1		D-1			
	D-2		D-2			

- ポイントごとのケーブル長は1m単位でご指定いただけます。
- 空チャンネル、空ポイントも設定可能です。
- 配管用センサケーブル参考価格 5m ¥6,000 10m ¥8,000 20m ¥12,000
※ダクト用ステー付センサケーブルはプラス¥1,500

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。 ※価格は平成25年1月現在のものです。