

フロートボール式

大口徑 ドレン トラップ

65A
75A
100A

型式 F-P65T/F-P75T/F-P100T

これまでの性能そのままに
大口徑に対応!

複数台の空調機が設置される大型施設*や集合住宅、
ホテルのドレン配管を集約した末端設置に最適!!

*大型施設の例



病院



データセンター




工場



展示ホール

設置例

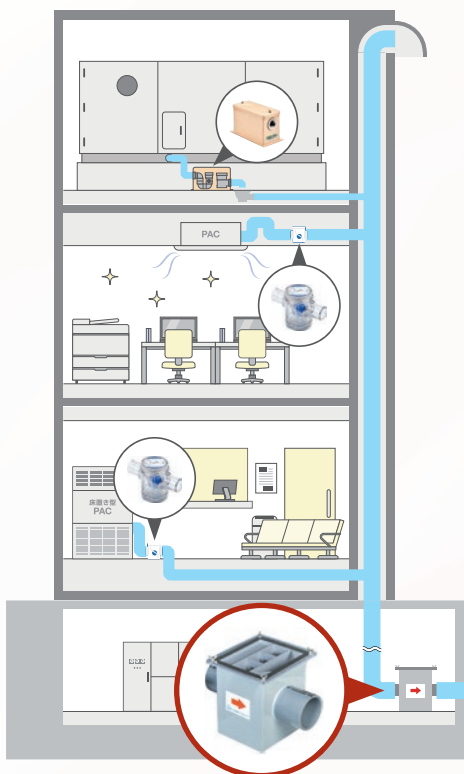

着脱可能なフロートボール台座による
優れたメンテナンス性

100Aは
ボールが3つ!

封水切れ時の
汚染空気の逆流・
害虫の侵入防止に最適な
フロートボール式

目視点検が可能な
透明塩ビ蓋

大口径ドレントラップ

仕様


図面ダウンロードは
こちらから



構造図


F-P65T / F-P75T

マイナス（負圧）専用

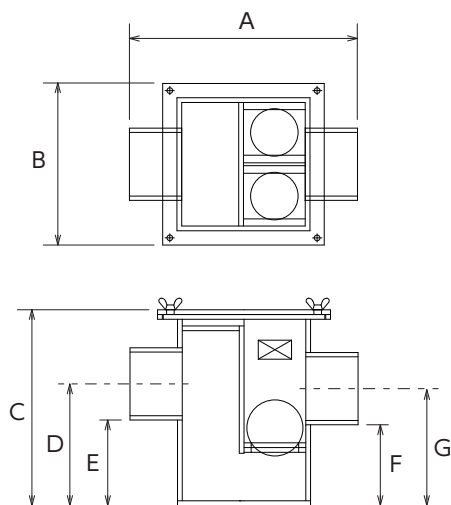

F-P100T

マイナス（負圧）専用

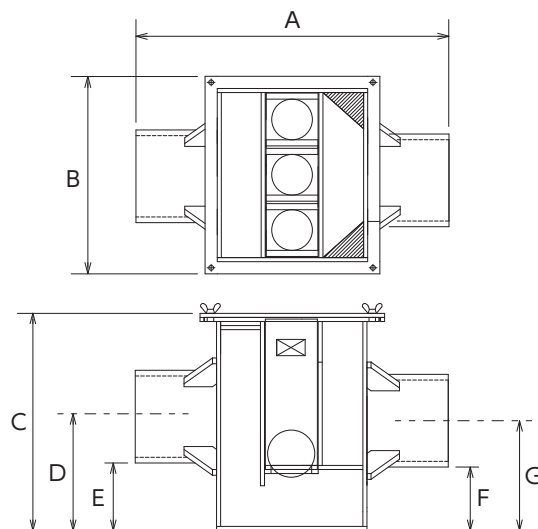

寸法・価格表

形 式	サイズ (mm)							接続口径	重 量 (Kg)	価 格 (税別)
	A	B	C	D	E	F	G			
F-P65T	240	170	201	128	90	85	123	65A	1.65	104,000円
F-P75T	240	170	201	128	84	79	123	75A	1.70	104,000円
F-P100T	385	243	255	140	83	78	135	100A	3.85	168,000円

※接続口はパイプ径と同径です。 ※価格は予告なく変更される場合がございます。

※口径125A,150Aについても別途製作が可能ですのでお問い合わせください。

仕 様

材 質 本体・内部部品 (PVC) / 蓋 (PVC透明) / フロートボール (ポリカーボネイト) / 蝶ボルト (SUS)

対応静圧 -3000~0Pa

！ 取扱上の注意

- 強い衝撃を与えると破損する恐れがありますので、丁寧に取り扱いってください。
- 火の近くなどの特に高温になる場所で保管・使用しないでください。
- 屋外でのご使用時には直射日光があたらないように設置してください。
- 塩ビ配管用接着剤を使用する際、接着剤は、接着面以外への付着がないように十分注意してください。
- 配管終了後、保温施工前に通水テストを行い水漏れが無い事を確認してください。
- 通常使用時はフタをしっかりと閉めておいてください。
- トラップに多量の排水が流入すると蓋部分で漏水する場合がありますのでご注意ください。
- 必要に応じて結露防止対策を施してください。
- 本製品は気体及び液体の逆流を完全に防止することはできません。
- 保守・点検・清掃作業が行える様にトラップ周辺に点検スペース設けてください。
- 汚れの程度に応じて6ヶ月に1回以上清掃してください。
- 急激な温度変化や瞬間的な異常高温等の影響、経年劣化によって、特殊フロートボール内に水が侵入したり破損したりする場合があります。
(これらの異常が認められた場合は特殊フロートボールを新しい物と交換してください。)
- 耐熱温度は60℃です (連続排水時は40℃以下としてください)


コンドーFRP工業株式会社

大阪本社 〒531-0073 大阪府大阪市北区本庄西3-9-15 TEL:06-6376-0810 FAX:06-6376-0819

東京営業所 〒104-0041 東京都中央区新富1-3-9 TEL:03-3206-0811 FAX:03-3206-6762

福岡事務所 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津5-23-12 TEL:092-409-0800 FAX:092-409-0817
オフィスパレノア多の津II D棟2号室



<https://www.kondoh-frp.co.jp>

※製品の価格・仕様・外観等は予告なく変更する場合があります。

2025年11月現在